MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 10.05.2024
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita Mega Combo Set 18 V 3 x 5 Ah Akkus BL1850

Bestell- und Artikelnummer: dlx3157tj_mega_combo1

Listenpreis CHF 2'033.77

Fuxpreis CHF 1'627.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG
Frankolieferung

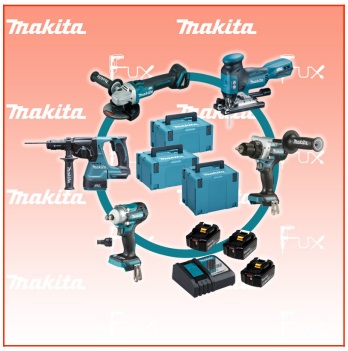

Beschreibung

DHR243Z - Akku-Bohrhammer

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX02

Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 0-950 min-1
- Leerlaufschlagzahl: 0-4.700 min-1
- Einzelschlagstärke: 2,0 Joule
- Bohrleistung in Beton: 24 mm
- Bohrleistung in Holz: 27 mm
- Bohrleistung in Stahl: 13 mm
- Passend für: SDS-PLUS
- Maße (LxBxH) mm: 353x85x213
- Gewicht: 2,8 kg

DDF486Z - Akkus-Bohrschrauber

- Sehr kraftvoller und extrem kurzer Akku-Bohrschrauber
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Drehmoment in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit Doppel-LED

Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 550 min-1/2. Gang 0 - 2.100 min-1
- Bohrleistung in Holz 76 mm, in Stahl 13 mm
- Max. Drehmoment: hart 130 Nm, weich 60 Nm
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- Gewicht 2,6 kg

DGA506Z - Akku-Winkelschleifer

- Mit Motorbremse
- Automatic Speed Control

- Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- Elektronischer Überlastschutz
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für Trennarbeiten oder hohes Drehmoment für
- Schleifarbeiten
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Mit Sanftanlauf

Technische Details:
- Akkuspannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 8500
- Schleifscheibendurchmesser: 125 mm
- Vibration Schleifen: 6,5 m/s²
- KWert Geräusch: 3 dB(A)
- Bohrung: 22,23 mm
- Maße (LxBxH) mm: 350x141x130
- Gewicht: 2,3 kg

DJV181Z - Akku-Stichsäge
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED

Technische Daten:
- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufhubzahl 800 - 3.500 min-1
- Max. Gehrungswinkel 45 °
- Schnittleistung Holz 135 mm
- Schnittleistung Stahl 10 mm
- Hubhöhe 26 mm
- Pendelhubeinstellung 4-fach
- Maße (LxBxH) mm 298x77x189
- Gewicht 2,5 kg

DTW300Z - Akku-Schlagschrauber (im Karton)
- BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
- Kräftige Maschine für jede Arbeit geeignet dank den 3 Leistungsstufen
- Einstellbarer Auto-Stop-Modus: automatisches stoppen der Maschine in 0.2 Sekunden nachdem sich die Mutter genug gelöst hat um den Verlust der Mutter zu verhindern
- Sehr kompakt und handlich, mit einer Länge von 144 mm
- XPT (eXtreme Protection Technology) mit verstärktem Feuchtigkeits- und Staubschutz
- Kräftige nachleuchtende LED-Beleuchtung und Phosphoreszenz-Ring
- Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort
- LED Kontrollleuchte für Akku-Ladezustand
- Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- Links-/ Rechtslauf, stufenlose Geschwindigkeit, Motorbremse und Gürtelclip

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 1000

- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1800
- Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 0 - 2600
- Leerlaufdrehzahl 4. Gang: 0 - 3200min-1
- Drehzahlen: 0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2600 / 0 - 3200U/min
- Schlagzahlen: 0 - 1800 / 0 - 2600 / 0 - 3400 / 0 - 4000
- Schlagzahlen 1. Gang: 0 - 1800
- Schlagzahlen 2. Gang: 0 - 2600min-1
- Drehmoment hart: 330Nm
- Standardschrauben: M10 - M20
- Hochfeste Schrauben: M10 - M16
- Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant): 1/2"
- Schalldruckpegel: 97dB(A)
- Schallleistungspegel: 108dB(A)
- Faktor K (Schall): 3dB(A)
- Vibrationen: 12.5m/s²
- Faktor K (Vibrationen): 1.5m/s²
- Masse (LxBxH): 144x81x246mm
- Gewicht inkl. Akku: 1.8kg

Standard-Ausrüstung

- 3 x BL1850B - 18V, 5Ah
- DC18RC - Schnellladegerät
- 2 x Makpac 3
- 1 x Makpac 4
- Bit-Adapter 1/2" Vierkant zu 1/4" Sechskant