Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 01.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!


Brennenstuhl JF9120E professionalLINE Mobiler 360° LED Strahler

Bestell- und Artikelnummer: 9171652300

Listenpreis CHF 684.39

Fuxpreis CHF 582.00

inklusive 8.1% MwSt
Frankolieferung

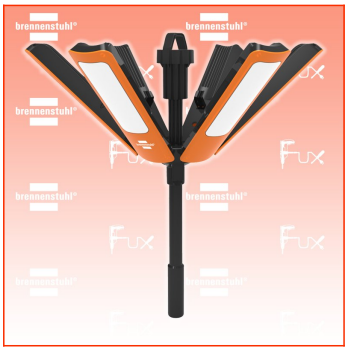

Beschreibung

Der professionalLine 360° LED-Baustrahler eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen. Jeder einzelne der sechs Strahler lässt sich individuell einstellen und erzielt so für jede Anforderung die optimale Lichtposition. Ganz egal, ob die LED-Bauleuchte den ganzen Raum oder nur ein Teil gezielt beleuchtet werden soll. Dank extra langen Anschlusskabel und IP65 ist der 360° LED Baustrahler ideal im Außenbereich einsetzbar. Steuerelement IP 44 mit Ein/Aus Schalter und Memory Funktion (zuletzt gespeicherte Einstellung) sowie einstellbaren Schaltstufen: 25/50/75/100 %. Dank der Stativhalterung können Sie die 360° LED Strahler auf einen Stativ anbringen. Der 360° LED-Baustrahler überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:

- Hohe Schlagfestigkeit: IK 08
- Kabellänge: 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 und 6,7 m H07RN-F 3G1,0)
- Schlagfestes Gehäuse und Frontscheibe, rutschfeste Gummifüße
- Schutzart IP 65
- Lumen: 40500 lm
- Schutzklasse II
- Leistung: 275 W
- Farbtemperatur: 6500K
- Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D
- Empfohlenes Zubehör: Stativ LED Strahler Stativ TS 300 (9171991100) und TS 250 (1170610)
- Der 360° LED-Baustrahler eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen
- Jeder einzelne der sechs Strahler lässt sich individuell einstellen und erzielt für jede Anforderung die optimale Lichtposition z.B. ob der ganze Raum oder nur ein Teil gezielt beleuchtet werden soll
- Steuerelement IP 44 mit Ein/Aus Schalter und Memory Funktion (zuletzt gespeicherte Einstellung) sowie einstellbaren Schaltstufen: 25/50/75/100 %
- Mit der Stativhalterung können Sie die LED-Strahler problemlos auf einen Stativ anbringen und ist ideal im Außenbereich (IP 65) einsetzbar
- Diese Leuchte enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D

Technische Daten

- Grundfarbe: orange
- Art der Leuchte: Rundumleuchte
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff/ Metall

- Schutzklasse: II
- Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC)
- Farbtemperatur: 6500 K
- Kabellänge: 6,70 m
- Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Max. Nenneingangsspannung: 240 V
- Min. Nenneingangsspannung: 220 V
- Lebensdauer (L70B50): 35000 h
- Höhe: 53 cm
- Länge: 23 cm
- Breite: 43 cm
- Gewicht: 10,30 kg